


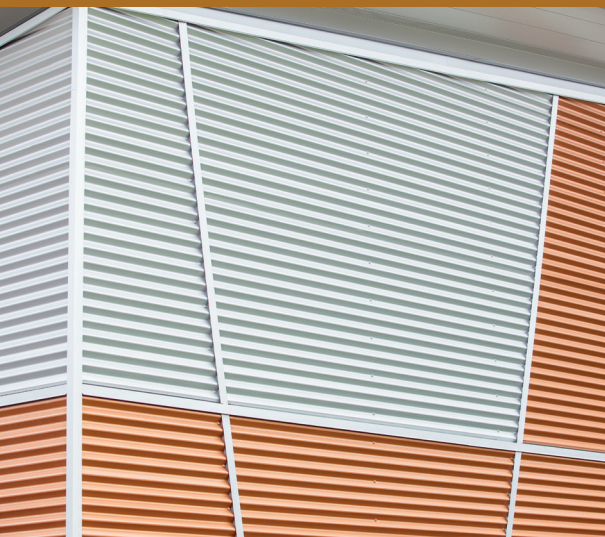

CORRUGUÉ 3724

FICHE TECHNIQUE


POLYVALENCE ET EFFICACITÉ

Très populaire auprès des architectes, le profilé ondulé de 7/8" de Camital se compose de panneaux à attaches exposées sans lignes franches pour ainsi créer une apparence très uniforme et une allure d'ensemble plus organique.


Les panneaux sont offerts en diverses largeurs et épaisseurs et divers finis.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Profilé de revêtement à attaches exposées
- Excellente résistance aux intempéries et entretien minimal
- Longueurs sur mesure disponibles
- Installation simple, rapide et efficace
- Moulures et accessoires offerts en couleurs assorties
- Peinture multicouche haute résistance aux intempéries
- **Garantie limitée de 40 ans**

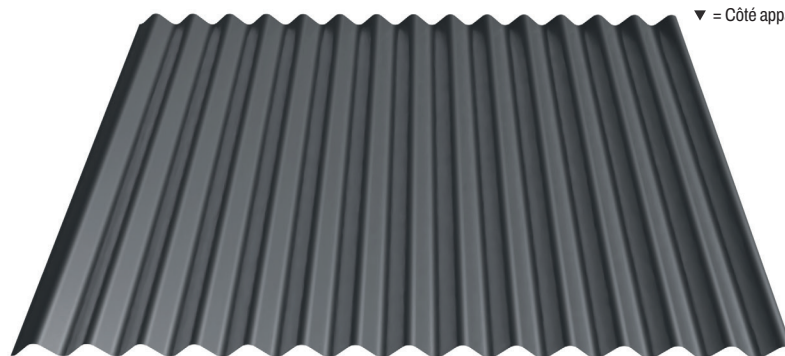

▼ = Côté apparent



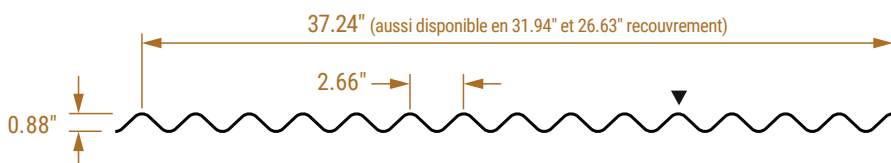


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Application :	Toit et mur
Calibres disponibles (GA) :	26, 24, 22, 20, 18
Largeur de recouvrement :	37,24" (945 mm) et autres
Hauteur ondulation principale :	0,88" (22 mm)
C/C ondulation principale :	2,66" (67 mm)
Longueur minimum :	2'7" (31")
Longueur maximum :	40' (480")

Rév. 03/2026

FINIS PRÉPEINTS – SÉRIE PERSPECTRA PLUS™

				
Bleu Ardoise	Bleu Royal	Bleu Héron	Vert Foncé	Vert Forêt
				
Turquoise Pacifique	Vert Brumeux	Orange Intl.	Rouge Vif	Rouge Tuile
				
Rouge Foncé	Brun Chêne	Brun Café	Brun Foncé	Brun Métro
				
Peau de Daim	Caillou Khaki	Tan	Or	Lin Antique
				
Blanc Cambridge	Blanc Polaire	Blanc Pur	Blanc Os	Blanc Pur Intérieur
				
Gris Pierre	Gris Régent	Fusain	Gris Charbon	Noir


WRINKLE TEXTURÉ®

			
Ébène WKL	Graphite WKL	Gris Profond WKL	Brun Sépia WKL


SÉRIE IMPRIMÉ [PVDF]

		
Bois de Cerise	Érable	Frêne Torréfié

SÉRIE BARRIÈRE [PVC]

	
Blanc intérieur	Blanc Os

SÉRIE MÉTALLISÉ

			
Argent Métallisé	Étain	Rigel 2	Cuivre

SÉRIE MÉTALLISÉ [PU]


Gris Métallique

FINIS NATURELS

	
Galvalume Plus AZM150 / AZ50 AZM180 / AZ60	Galvanisé Z275 / G90



VISITEZ **CAMITAL.CA**
POUR DEMANDER
VOS ÉCHANTILLONS
COULEURS


Remarque : Le fini Galvalume^{MC} n'est pas garanti 40 ans. Tous les produits Camital, incluant les revêtements de toitures, muraux, ainsi que les moulures et accessoires, sont disponibles dans un large éventail de couleurs. Les couleurs illustrées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer de la teinte réelle.



CORRUGUÉ 3724

FICHE TECHNIQUE

PROFILÉ MÉTALLIQUE À ATTACHES EXPOSÉES



LES PRODUITS CAMITAL SONT
ASSORTIS D'UNE **VASTE GAMME**
D'ACCESSOIRES QUI CONTRIBUENT
À UNE FINITION EXCEPTIONNELLE



OBTENEZ UNE ESTIMATION GRATUITE

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT
ET DÉMARREZ VOTRE PROJET


CAMITAL Revêtements Métalliques

1001, boulevard Pierre-Roux Est,
Victoriaville (QC) G6T 1T8

Tél. : 1-888-358-6546
Courriel : info@camital.ca



▼ = Côté apparent

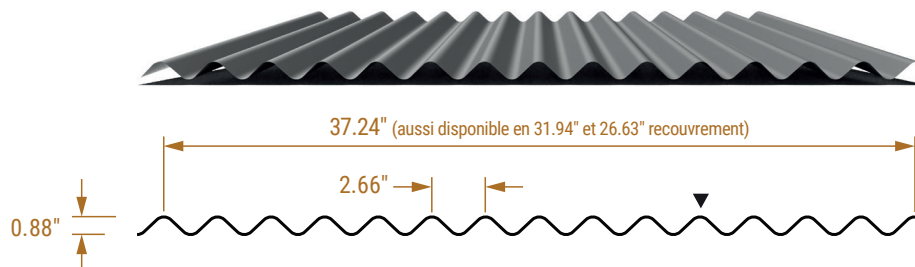

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Par pied de largeur)

ÉPAISSEUR		MASSE G90 (lb / pi ²)	FORCE DE RENDEMENT (ksi)	MODULES DE SECTION		DÉFLECTION MOMENT D'INERTIE À MI-PORTÉE (po. ⁴)	DONNÉES D'ÉCRASEMENT DE L'ÂME SPÉCIFIÉES (LB)			
JAUGE (JA)	BASE (po.)			MI-PORTÉE (po. ³)	SUPPORT (po. ³)		Extrémité Pe1	Extrémité Pe2	Intermédiaires Pi1	Intermédiaires Pi2
26	0.018	1.00	33	0.0566	0.0566	0.0248				
24	0.024	1.32	33	0.0743	0.0743	0.0325				
22	0.030	1.64	33	0.0913	0.0913	0.0399				
20	0.036	1.95	33	0.108	0.108	0.0471				
18	0.048	2.58	33	0.139	0.139	0.0607				

TABLEAU DES CHARGES (Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi2 (psf))

ÉCARTEMENT DES SUPPORTS (PI.)		1 PORTÉE					2 PORTÉES					3 PORTÉES				
		ÉPAISSEUR DE L'ACIER (en jauge)					ÉPAISSEUR DE L'ACIER (en jauge)					ÉPAISSEUR DE L'ACIER (en jauge)				
		26	24	22	20	18	26	24	22	20	18	26	24	22	20	18
4'0"	S	50	66	81	95	123	50	66	81	95	123	63	82	101	119	153
	D	45	59	73	86	110	108	142	174	206	265	85	112	137	162	209
4'6"	S	40	52	64	75	97	40	52	64	75	97	49	65	80	94	121
	D	32	41	51	60	77	76	100	122	144	186	60	78	96	114	146
5'0"	S	32	42	52	61	78	32	42	52	61	78	40	53	65	76	98
	D	23	30	37	44	56	55	73	89	105	136	44	57	70	83	107
5'6"	S	26	35	43	50	65	26	35	43	50	65	33	43	53	63	81
	D	17	23	28	33	42	42	55	67	79	102	33	43	53	62	80
6'0"	S	22	29	36	42	55	22	29	36	42	55	28	36	45	53	68
	D	13	17	22	25	33	32	42	52	61	78	25	33	41	48	62
6'6"	S	19	25	31	36	46	19	25	31	36	46	24	31	38	45	58
	D	10	14	17	20	26	25	33	41	48	62	20	26	32	38	49
7'0"	S		21	26	31	40	16	21	26	31	40	20	27	33	39	50
	D		11	14	16	21	20	26	33	38	49	16	21	26	30	39
7'6"	S			23	27	35	14	19	23	27	35	18	23	29	34	44
	D			11	13	17	16	21	26	31	40	13	17	21	25	32

Facteur de surcharge = 1.4 ; Facteur d'importance = 0.75 ; Catégorie d'importance = 1.0

1. Acier conforme à la norme ASTM A653.
2. Les propriétés de section sont en conformité avec le CSA-S136-07.
3. Les valeurs de la rangée « S » sont en fonction de la résistance.
4. Les valeurs de la rangée « D » sont en fonction d'un fléchissement de 1/180 de la portée.
5. L'écrasement de l'âme n'est pas inclus dans les valeurs de résistance.
6. Ce tableau de charge a été préparé par Dr R.M. Schuster Université de Waterloo.



Rév. 03/2026