

ENDURO 735

FICHE TECHNIQUE

UNE DURABILITÉ REMARQUABLE

Le modèle Enduro offre une durabilité remarquable et des styles architecturaux qui suivront la tendance.

Vos bâtiments commerciaux et industriels auront fiers allures et seront protégés contre les rigueurs de la nature.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :


- Profilé de revêtement à attaches exposées
- Longueurs sur mesure disponibles
- Installation simple, rapide et efficace
- Moulures et accessoires offerts en couleurs assorties
- Peinture multicouche haute résistance aux intempéries
- **Garantie limitée de 40 ans**


ENDURO 735 **SR**
(sans rainures)

▼ = Côté apparent



ENDURO 735 **R**
(avec rainures)

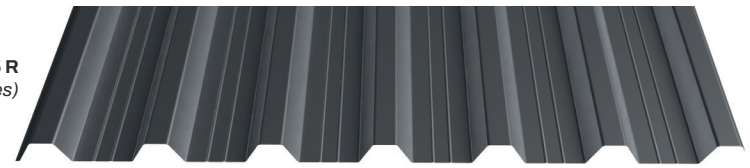

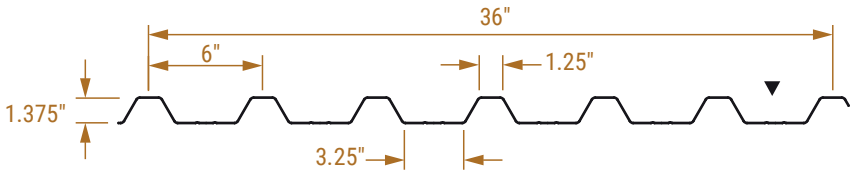

JOINT DE RECOUVREMENT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Application :	**Toiture et mur**
Calibres disponibles (GA) :	**26, 24, 22**
Largeur de recouvrement :	**36" (914 mm)**
Hauteur ondulation principale :	**1,375" (35 mm)**
C/C ondulation principale :	**6" (152 mm)**
Longueur minimum :	**2'6" (30")**
Longueur maximum :	**40' (480")**

Rév. 03/2026

FINIS PRÉPEINTS – SÉRIE PERSPECTRA PLUS™

Bleu Héron **QC-28330**	Rouge Vif **QC-28386**	Brun Café **QC-28326**	Brun Foncé **QC-28229**	Tan **QC-28315**
Blanc Polaire **QC-28783**	Blanc Pur **QC-28317**	Gris Pierre **QC-28305**	Gris Régent **QC-28730**	Gris Charbon **QC-28314**
Noir **QC-28262**				

FINIS PRÉPEINTS WRINKLE TEXTURÉ®

Ébène WKL **QC-9822**	Gris Profond WKL **QC-9999**

SÉRIE IMPRIMÉ (PVDF)

Chêne Blanc **QC-PR100**	Chêne Noueux **QC-PR105**

FINIS NATURELS

Galvalume Plus **AZM150 / AZ50**	Galvanisé **Z275 / G90**

SÉRIE MÉTALLISÉ (PU)

Gris Métallique **QC-7500**

VISITEZ **CAMITAL.CA** POUR DEMANDER VOS **ÉCHANTILLONS COULEURS**

***Remarque** : Le fini Galvalume^MC n'est pas garanti 40 ans. Tous les produits Camital, incluant les revêtements de toitures, muraux, ainsi que les moulures et accessoires, sont disponibles dans un large éventail de couleurs. Les couleurs illustrées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer de la teinte réelle.*



camital

ENDURO 735

FICHE TECHNIQUE

PROFILÉ MÉTALLIQUE À ATTACHES EXPOSÉES



LES PRODUITS CAMITAL SONT ASSORTIS D'UNE **VASTE GAMME D'ACCESSOIRES** QUI CONTRIBUENT À UNE FINITION EXCEPTIONNELLE



OBTENEZ UNE ESTIMATION GRATUITE

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ET DÉMARREZ VOTRE PROJET

CAMITAL Revêtements Métalliques

1001, boulevard Pierre-Roux Est,
Victoriaville (QC) G6T 1T8

Tél. : 1-888-358-6546
Courriel : info@camital.ca

CAMITAL.CA


ENDURO 735
TABLEAUX DES CHARGES

CAMITAL
REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

JOINT DE RECOUVREMENT



▼ = Côté apparent

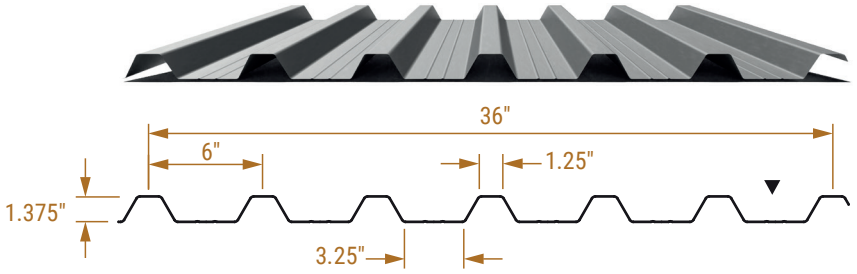

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Par pied de largeur)

ÉPAISSEUR		MASSE G90 (lb / pi²)	FORCE DE RENDEMENT (ksi)	MODULES DE SECTION		DÉFLECTION MOMENT D'INERTIE À MI-PORTÉE (po.⁴)	DONNÉES D'ÉCRASEMENT DE L'ÂME SPÉCIFIÉES (LB)			
JAUGE (JA)	BASE (po.)			MI-PORTÉE (po.³)	SUPPORT (po.³)		Extrémité Pe1	Extrémité Pe2	Intermédiaires Pi1	Intermédiaires Pi2
26	**0,0180**	1,04	50	0,0777	0,0722	0,0767	82,0	20,5	147	25,0
24	**0,0240**	1,36	50	0,112	0,108	0,105	154	38,5	279	47,5
22	**0,0300**	1,69	50	0,149	0,138	0,131	250	62,5	456	77,4

TABLEAU DES CHARGES (Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi2 (psf)

ÉCARTEMENT DES SUPPORTS (PI.)		1 PORTÉE					2 PORTÉES					3 PORTÉES				
		ÉPAISSEUR DE L'ACIER (en jauge)					ÉPAISSEUR DE L'ACIER (en jauge)					ÉPAISSEUR DE L'ACIER (en jauge)				
		26	**24**	**22**			**26**	**24**	**22**			**26**	**24**	**22**		
3'0"	**S**	173	250	330			160	239	306			200	299	382		
	D	275	376	470			661	903	1127			520	711	887		
3'6"	**S**	127	183	243			118	176	225			147	220	281		
	D	173	237	296			416	569	710			328	448	559		
4'0"	**S**	97	140	186			90	134	172			113	168	215		
	D	116	159	198			279	381	475			219	300	374		
4'6"	**S**	77	111	147			71	106	136			89	133	170		
	D	82	111	139			196	268	334			154	211	263		
5'0"	**S**	62	90	119			58	86	110			72	108	138		
	D	59	81	101			143	195	243			112	154	192		
5'6"	**S**	51	74	98			48	71	91			60	89	114		
	D	45	61	76			107	147	183			84	115	144		
6'0"	**S**	43	62	83			40	60	76			50	75	96		
	D	34	47	59			83	113	141			65	89	111		
6'6"	**S**	37	53	70			34	51	65			43	64	81		
	D	27	37	46			65	89	111			51	70	87		

Facteur de surchage = 1.4 ; Facteur d'importance = 0.75 ; Catégorie d'importance = 1.0

1. Acier conforme à la norme ASTM A653.
2. Les propriétés de section sont en conformité avec le CSA-S136-07.
3. Les valeurs de la rangée « S » sont en fonction de la résistance.
4. Les valeurs de la rangée « D » sont en fonction d'un fléchissement de 1/180 de la portée.
5. L'écrasement de l'âme n'est pas inclus dans les valeurs de résistance.
6. Ce tableau de charge a été préparé par Dr R.M. Schuster Université de Waterloo.

Rév. 03/2026