



INTEMPOREL 1.0 INTEMPOREL 1.5

FICHE TECHNIQUE

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME

Revêtement haut de gamme, ce modèle se caractérise par son système d'attaches qui est non apparent.



Communément appelé tôle à baguettes ou tôle agrafée, ce produit donne à une toiture une qualité de finition exceptionnelle tout en assurant une étanchéité à long terme. Son esthétique particulière ajoute un élément de distinction à votre bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Profilé sans vis apparentes avec ou sans rainures
- Bande de clouage
- Étanchéité à toute épreuve
- Résistance aux grands vents
- Augmente la valeur de revente de votre résidence
- Peu d'entretien
- Longueurs sur mesure disponibles
- Moulures et accessoires offerts en couleurs assorties
- Peinture multicouche haute résistance aux intempéries
- **Garantie limitée de 40 ans**



▼ = Côté apparent

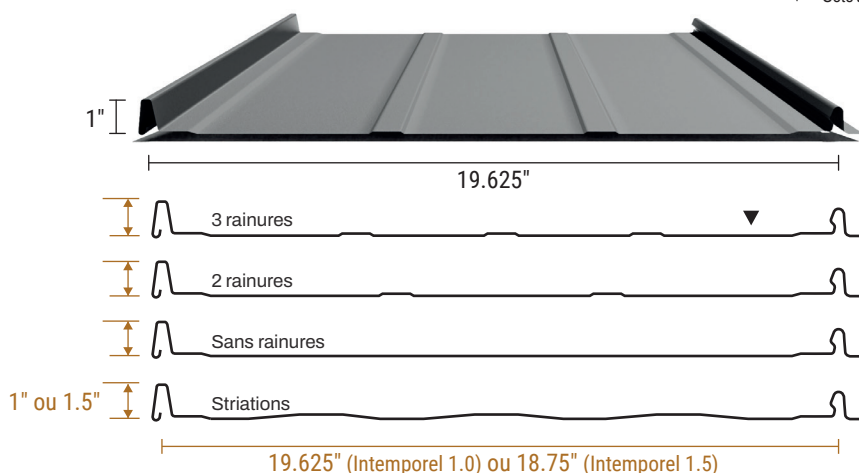



OPTION :
Embout pré-taillé en usine
pour faciliter l'installation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

	1.0	1.5
Application :	Toiture et mur	Toiture et mur
Calibres disponibles (GA) :	26, 24	26, 24
Largeur de recouvrement :	19,625" (498 mm)	18,75" (476 mm)
Hauteur ondulation principale :	1" (25 mm)	1,5" (38 mm)
C/C ondulation principale :	19,625" (498 mm)	18,75" (476 mm)
Longueur minimum :	3' (36")	3' (36")
Longueur maximum :	35' (420")	35' (420")

Rév. 03/2026

FINIS PRÉPEINTS – SÉRIE PERSPECTRA PLUS™




FINIS WRINKLE TEXTURÉ®



SÉRIE MÉTALLISÉ (PU)



FINIS NATURELS



Autres couleurs disponibles sur commande spéciale.
Demandez à votre représentant.

Intemporel 1.0 -

Moultures assorties : série 900 (ouverture 1 1/8")

Intemporel 1.5 -

Moultures assorties : série 1300 (ouverture 1 5/8")



VISITEZ CAMITAL.CA
POUR DEMANDER VOS
ÉCHANTILLONS DE
COULEURS GRATUITS

INTEMPOREL 1.0 INTEMPOREL 1.5

FICHE TECHNIQUE

PROFILÉ MÉTALLIQUE
À ATTACHES DISSIMULÉES



LES PRODUITS CAMITAL SONT
ASSORTIS D'UNE **VASTE GAMME**
D'ACCESSOIRES QUI CONTRIBUENT
À UNE FINITION EXCEPTIONNELLE



OBTENEZ UNE ESTIMATION GRATUITE

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT
ET DÉMARREZ VOTRE PROJET

CAMITAL Revêtements Métalliques

1001, boulevard Pierre-Roux Est,
Victoriaville (QC) G6T 1T8

Tél. : 1-888-358-6546
Courriel : info@camital.ca

CAMITAL.CA

AVIS IMPORTANT

Pente minimale requise

Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés Intemporel doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 1,5/12. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de l'étanchéité de l'installation avec scellant.

Substrat solide

Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées utilisés pour une toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise

Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec le profilé Intemporel.

Remarque : Le fini Galvalume^{MC} n'est pas garanti 40 ans. Tous les produits Camital, incluant les revêtements de toitures, muraux, ainsi que les moultures et accessoires, sont disponibles dans un large éventail de couleurs. Les couleurs illustrées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer de la teinte réelle.

